


č. 18/03/2017

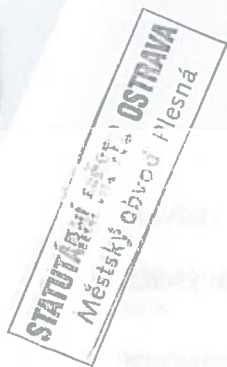

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18/01/2017 ze dne 9.1.2017

(dále jen „*dodatek*“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Městský obvod Plesná

Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná

zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1649977339/0800

na straně jedné (dále jen „*objednatel*“)

a

Název: **REBUILD s.r.o.**

sídlem: Na březích 566, 742 22 Dolní Benešov

IČO: 28573013

DIČ: CZ 28573013

Peněžní ústav: KB a.s.

Číslo účtu: 43-3936720287

VS: č. faktury

zapsán: v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
pod spis. zn. oddíl C, vložka 32656

zastoupený: Lukáš Kozma, jednatel

na straně druhé (dále jen „*zhotovitel*“)

(společně též dále jako „*smluvní strany*“)

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku dle zákona o finanční kontrole:

Schválil příkazce operace: Pavel Hrbáč

Schválil správce rozpočtu: Ing. Markéta Prokešová

Individuální příslib

v Ostravě-Plesné dne

22.5.2017

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. 18/01/2017 uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 9.1.2017 (dále jen „*Smlouva o dílo*“), a to následovně:

Článek I. Předmět plnění

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za provedené dílo „**Rekonstrukce DOMU SMUTKU v Ostravě –Plesné – II. etapa – rekonstrukce objektu, vč. interiéru**“.

Důvodem navýšení ceny díla je zjištění nových závažných skutečností, jejichž realizací dojde k navýšení ceny díla.

Jedná se o sanaci pilíře a příčky, povrchové úpravy soklu, výplně otvorů a dokončovacích prací, které jsou vyčísleny v dodatku rozpočtu, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě č. 18/01/2017.

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla tak, že cena díla bude navýšena dle článku I. tohoto dodatku o tuto částku :

navýšení ceny díla v Kč bez DPH **140.329,67 Kč**

2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude po navýšení o částku specifikovanou v odst. 1 článku II. tohoto dodatku stanovena následovně:


Cena díla v Kč bez DPH **950.340,66 Kč**

Článek III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve **třech** stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č.1150/RMOB-Ple/1418/60 ze dne 17.5.2017.

v Ostravě dne 22. 5. 2017 v OSTRAVĚ dne 24. 5. 2017

Objednatel:


Statutární město Ostrava
Městský obvod Plesná
Pavel Hrbáč, starosta

Zhotovitel:




REBUILD s.r.o.
Lukáš Kozma, jednatel

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Plesná

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu smutku v Ostravě -Plesné- Dodatečné změny
projektu

JKSO:
Místo: Ostrava-Plesná

CC-CZ:
Datum: 24.04.2017

Objednavatel:
Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Rebuild s.r.o., Na březích 566, Dolní Benešov

IČ: 28573013
DIČ: CZ-28573013

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				140 329,67
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				140 329,67
DPH základní	21,00%	ze	140 329,67	29 469,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		169 798,90

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu smutku v Ostravě -Plesné- Dodatečné změny projektu

Místo: Ostrava-Plesná

Datum: 24.04.2017

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná Projektant:

Zhotovitel: Rebuild s.r.o., Na březích 566, Dolní Benešov Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	140 329,67
3 - Sanace pilíře a příčky	58 607,60
6 - Povrchová úprava soklu	19 328,50
766 - Výplně otvorů	19 200,00
784 - Dokončovací práce - malby	29 893,57
PSV - Práce a dodávky PSV	13 300,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 300,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	140 329,67

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domu smutku v Ostravě -Plesné- Dodatečné změny projektu

Místo: Ostrava-Plesná **Datum:** 24.04.2017

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Plesná **Projektant:**

Zhotovitel: Rebuild s.r.o., Na březích 566, Dolní Benešov **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

140 329,67

3 - Sanace pilíře a přičky

58 607,60

1	K	766411821r	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek-pro zpětnou montáž-vyšší pracnost	m2	6,000	250,00	1 500,00
2	K	766412233r	Zpětná montáž obložení stěn palubkami ze dřeva -vyšší pracnost	m2	6,000	320,00	1 920,00
3	K	771441810r	Demontáž mramor.soklíků podlahy	m	8,000	80,00	640,00
4	K	771441114	Zpětná montáž soklíků podlahy	m	8,000	155,00	1 240,00
5	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn	m2	16,630	75,00	1 247,25
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči	m2	16,630	110,00	1 829,30
7	K	985141111	Vyčištění trhlín ve zdivu	m	4,550	69,50	316,23
8	K	953946111r	Montáž bandážování pilíře a přičky	t	0,128	35 200,00	4 505,60
9	K	273362221	Svařovaný nosný spoj výztuže tupý D prutů do 12 mm	kus	52,000	95,00	4 940,00
10	K	273362221r	Svařovaný nosný spoj výztuže tupý D prutů do 12 mm s předeřevem	kus	40,000	138,00	5 520,00
11	K	985331211r	Osazování betonářské výztuže včetně vyvrtání otvoru	m	9,000	520,00	4 680,00
12	K	985421121r	Vyplnění trhlín v cihelném zdivu roztažnou cementovou maltou	m	4,550	977,00	4 445,35
13	K	331361221r	Výztuž pilířů hranatých konstrukční ocelí 10 216-rohy L 50/4, plochá ocel P80/4	t	0,084	25 000,00	2 100,00
14	K	342361221	Výztuž přiček betonářskou ocelí 10 216	t	0,120	39 500,00	4 740,00
15	K	342362021	Výztuž přiček svařovanými sítěmi Kari	t	0,114	18 000,00	2 052,00
16	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	16,630	63,00	1 047,69
17	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	16,630	161,00	2 677,43
18	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená tl.10mm vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,680	186,00	2 172,48
19	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	49,890	84,00	4 190,76
20	K	613331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená tl.10mm vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	4,950	226,00	1 118,70
21	K	613331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	14,850	95,00	1 410,75
22	K	622321131	Potažení stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	16,630	90,50	1 505,02
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,480	75,00	486,00
24	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,031	467,00	481,48
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,031	224,00	230,94
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,300	9,75	149,18
27	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,031	250,00	257,75
28	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,445	833,00	1 203,69

6 - Povrchová úprava soklu

19 328,50

29	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,500	154,00	3 311,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

ITO OSTRAVA
 Stavební úřad
 d. Plesná
 Městský úřad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	622142001-1	Potazení vnějších stěn -soklu stříkanou omítkou Ameristone včetně penetrace	m2	21,500	745,00	16 017,50

766 - Výplně otvorů

19 200,00

31	K	766622116-1	Montáž a dodávka nových plastových oken 700/700	ks	6,000	3 200,00	19 200,00
----	---	-------------	---	----	-------	----------	-----------

784 - Dokončovací práce - malby

29 893,57

33	K	946111117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 7,6 m	kus	1,000	2 100,00	2 100,00
34	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech	m2	452,664	12,00	5 431,97
35	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	452,664	49,40	22 361,60

PSV - Práce a dodávky PSV

13 300,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

13 300,00

36	K	783221111r	Nátěr uměleckého předmětu - kovového lustru syntetický v barvě mosazi	kpl	1,000	13 300,00	13 300,00
----	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------